




# Bowflag®

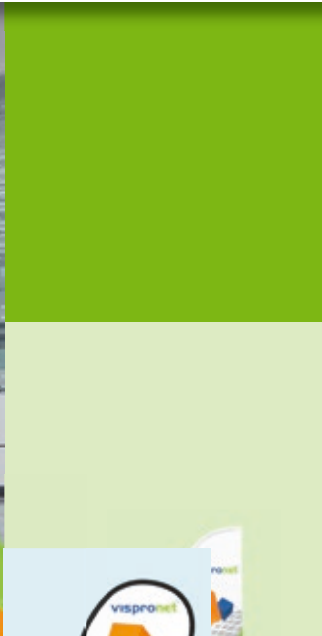

INFORMIEREN  
GESTALTEN  
BESTELLEN

[www.vispronet.de](http://www.vispronet.de)

einfach online gestalten 



# Bowflag® – eine gute Entscheidung!

Bowflag® gehören aufgrund ihres besonderen Designs sowie ihrer hohen Flexibilität in der Anwendung zu den beliebtesten Werbefahnen bei Messen, Präsentationen oder Verkaufsförderungsmaßnahmen am PoS. Mit bis zu 5,80m Höhe sind sie garantiert nicht zu übersehen. Bowflag® sind in drei Leistungsklassen lieferbar: Typ Basic - die klassische Standardausführung. Typ Select - das beidseitig bedruckbare Werbesegel für den Einsatz auch in windstärkeren Gebieten. Typ Premium - die extragroßen Bowflag® mit extravaganten Formen. Mit dem passenden Zubehör komplettiert, sind Bowflag® überall einsetzbar.



## Vorteile

- Stangensegmente werden verdeckt im Hohlraum geführt
- Verzicht auf störanfällige Teleskopstäbe
- Aufbau innerhalb von 3 Minuten
- beidseitig positive Abbildung der Motive bei doppellagiger Konfektion
- außergewöhnliche und dynamische Formen
- extragroße Druckflächen
- Bodenelemente mit Rotator für ein reibungsarmes Ausrichten des Segels im Wind
- mit bedrucktem oder einfarbigem Hohlraum (schwarz oder weiß)

## Bowflag® ist nicht gleich Bowflag®. Wir haben für jedes Bowflag® den richtigen Stoff.

- weit über doppelt so lange Haltbarkeit gegenüber marktüblicher Standardqualität
- einzigartige Bildauflösung auf Vorder- und Rückseite der Produkte
- Druckbild auf Rückseite bis zu 100 Prozent sichtbar
- höchste Farbbrillanz
- hohe Lichtechtheit, Note 6-7 nach Blauwollskala
- sofortige Einsetzbarkeit, kein Vorwaschen nötig
- kein Ausbluten der Farbe



# Bowflag® Basic – für den Innen- und Außeneinsatz

Bowflag® Basic sind eine sehr solide und bewährte Variante für den In- und Outdoorbereich mit einem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis.

## Tropfen



Größen	XL	L	M	S	XS	XXS
Hohlsaum bedruckt						
Systemhöhe h in cm	430	335	255	209	160	110
Druckteil B x H in cm	120 x 360	110 x 265	95 x 205	75 x 170	55 x 130	40 x 80
doppellagige Konfektion				✓		
Hohlsaum in schwarz oder weiß (Elastikband)						
Systemhöhe h in cm	421	331	245	204		
Druckteil B x H in cm	115 x 360	105 x 260	90 x 200	70 x 160		
Systembestandteile						
Aluminiumsegmente	3	2	2	1	1	1
Glasfasersegmente	2	2	2	2	2	1

## auswählende Formen




Größen	XL	L	M	S	XS	XXS
Hohlsaum bedruckt						
Systemhöhe h in cm	520	410	310	250	180	125
Druckteil B x H in cm	85 x 450	80 x 340	60 x 260	55 x 200	50 x 150	40 x 95
doppellagige Konfektion				✓	✓	✓
Hohlsaum in schwarz oder weiß (Elastikband)						
Systemhöhe h in cm	520	410	310	250		
Druckteil B x H in cm	80 x 445	75 x 335	55 x 250	50 x 195		
Systembestandteile						
Aluminiumsegmente	3	2	2	1	1	1
Glasfasersegmente	2	2	2	2	2	1



# Bowflag® Select – ein- und doppellagig


Bowflag® Select wurde speziell für den Outdoor-Einsatz bei höheren Windstärken und für die doppellagige Konfektion entwickelt. In Abhängigkeit vom gewählten Bodenelement kann sich die Windstabilität ändern. Bowflag® Select überzeugen mit ihrem robusten Stangensystem aus zusammensteckbaren Aluminiumrohren. Die Größe M ist im Indoorbereich doppellagig einsetzbar.

## auswehende Formen




Größen	XL	L	M
Systemhöhe h in cm	530	395	310
Druckteil (B x H in cm)	85 x 450	80 x 340	60 x 260
Systembestandteile	4 Glasfasersegmente	3 Glasfasersegmente	3 Glasfasersegmente

## Tropfen




Größen	XL	L	M
Systemhöhe h in cm	440	320	255
Druckteil (B x H in cm)	120 x 360	110 x 265	95 x 205
Systembestandteile	4 Glasfasersegmente	3 Glasfasersegmente	3 Glasfasersegmente

## Razor



Größen	XL	L	M
Systemhöhe h in cm	485	340	255
Druckteil (B x H in cm)	120 x 405	110 x 285	95 x 205
Systembestandteile	3 Glasfasersegmente, 2 Glasfasersegmente mit Aluminiumeckverbinder	2 Glasfasersegmente, 2 Glasfasersegmente mit Aluminiumeckverbinder	2 Glasfasersegmente, 2 Glasfasersegmente mit Aluminiumeckverbinder

## Tube



Größen	XL		L		M*	
Systemhöhe h in cm	500		400		300	
Druckteil (B x H in cm)	80 x 450	50 x 450	80 x 350	50 x 350	80 x 250	50 x 250
Systembestandteile	5 Aluminiumrohre 4 Kunststoffverbinder		4 Aluminiumrohre 3 Kunststoffverbinder		3 Aluminiumrohre 2 Kunststoffverbinder	

\* Bowflag® Select Tube Größe M sind im Indoorbereich doppellagig einsetzbar.

# Bowflag® Premium – die Riesen mit außergewöhnlichen Formen


Bowflag® Premium sind die Riesen der Bowflag®-Reihe. Sie überzeugen mit ihren modernen Formen und ihren extragroßen Druckflächen. Die Größen XL und L können im Innenbereich eingesetzt werden, die Größen S und M auch im Außenbereich.


Model	Diagram 1	Diagram 2	Diagram 3	Diagram 4	Image
<b>Moon</b>					
<b>Größen</b>		<b>XL</b>	<b>L</b>		
<b>Systemhöhe h in cm</b>		580	450		
<b>Druckteil (B x H in cm)</b>		115 x 510	110 x 380		
<b>Systembestandteile</b>		7 Glasfasersegmente 1 Stahlsegment	6 Glasfasersegmente 1 Stahlsegment		
<b>Surfer</b>					
<b>Größen</b>		<b>XL</b>	<b>L</b>	<b>M</b>	
<b>Systemhöhe h in cm</b>		580	435	350	
<b>Druckteil (B x H in cm)</b>		125 x 510	115 x 365	95 x 280	
<b>Systembestandteile</b>		8 Glasfasersegmente 1 Stahlsegment	6 Glasfasersegmente 1 Stahlsegment	6 Glasfasersegmente 1 Stahlsegment	
<b>Crystal</b>					
<b>Größen</b>		<b>L</b>	<b>M</b>	<b>S</b>	
<b>Systemhöhe h in cm</b>		490	335	240	
<b>Druckteil (B x H in cm)</b>		150 x 440	105 x 285	75 x 200	
<b>Systembestandteile</b>		6 Glasfasersegmente, 2 Glasfasersegmente mit Aluminiumeckverbinder, 1 Aluminiumwinkelver- binder, 1 Stahlsegment	4 Glasfasersegmente, 2 Glasfasersegmente mit Aluminiumeckverbinder, 1 Aluminiumwinkelver- binder, 1 Stahlsegment	4 Glasfasersegmente, 2 Glasfasersegmente mit Aluminiumeckverbinder, 1 Aluminiumwinkelver- binder, 1 Stahlsegment	
<b>Dart</b>					
<b>Größen</b>		<b>L</b>	<b>M</b>	<b>S</b>	
<b>Systemhöhe h in cm</b>		450	305	220	
<b>Druckteil (B x H in cm)</b>		150 x 400	105 x 255	75 x 180	
<b>Systembestandteile</b>		6 Glasfasersegmente, 2 Glasfasersegmente mit Aluminiumeckverbinder, 1 Aluminiumwinkelver- binder, 1 Stahlsegment	4 Glasfasersegmente, 2 Glasfasersegmente mit Aluminiumeckverbinder, 1 Aluminiumwinkelver- binder, 1 Stahlsegment	4 Glasfasersegmente, 2 Glasfasersegmente mit Aluminiumeckverbinder, 1 Aluminiumwinkelver- binder, 1 Stahlsegment	


# Bodenelemente


Für den Einsatz von Bowflag® an unterschiedlichen Standorten stehen eine Vielzahl von Bodenelementen zur Verfügung. Eingesetzt in Innenräumen, bei Messen, in Verkaufsräumen oder im Außenbereich, auf Rasen, Asphalt, in Sand, Schnee oder auf Gewässern – in unserem Sortiment finden Sie das passende Bodenelement für einen sicheren Stand.

Bodenelemente	Bowflag®	Einsatz bis max. Windstärke					
		XXS	XS	S	M	L	XL
<b>Betonfuß Ø 45 cm/20 kg</b> · mit Kunststoffhülle · Höhe 7,0 cm 	Bowflag® Basic	6	6	6	6	6	6
	Bowflag® Select	6	6	6	6	6	6
	Bowflag® Select Tube				6	6	6
	Bowflag® Premium Dart/Crystal			4	4	i	i
	Bowflag® Premium Moon					i	i
	Bowflag® Premium Surfer					i	i
			einlagig	doppellagig	einlagig	doppellagig	einlagig


Bodenelemente	Bowflag®	Einsatz bis max. Windstärke					
		XXS	XS	S	M	L	XL
<b>Betonfuß Ø 45 cm/20 kg mit Rotator</b> · mit Kunststoffhülle · Höhe 7,0 cm 	Bowflag® Basic	6	6	6	6	6	6
	Bowflag® Select	6	6	6	6	6	6
	Bowflag® Select Tube				6	6	6
	Bowflag® Premium Dart/Crystal			4	4	i	i
	Bowflag® Premium Moon					i	i
	Bowflag® Premium Surfer					i	i
			einlagig	doppellagig	einlagig	doppellagig	einlagig


Bodenelemente	Bowflag®	Einsatz bis max. Windstärke					
		XXS	XS	S	M	L	XL
<b>Bodenplatte 18 x 30 cm/2,3 kg</b> · Stahl, pulverbeschichtet, silbergrau 	Bowflag® Basic	5	i	4	i	i	i
	Bowflag® Basic + 1	5	i	4	i	i	i
	Bowflag® Basic + 1	5	i	4	i	i	i
	Bowflag® Basic + 2	5	i	4	i	i	i
			einlagig	doppellagig	einlagig	doppellagig	einlagig

Bodenelemente	Bowflag®	Einsatz bis max. Windstärke					
		XXS	XS	S	M	L	XL
<b>Bodenplatte 30 x 30 cm/4,3 kg</b> · Stahl, pulverbeschichtet, silbergrau 	Bowflag® Basic	6	6	5	4	4	i
	Bowflag® Basic + 1	6	6	5	4	4	i
	Bowflag® Basic + 1	6	6	5	4	4	i
	Bowflag® Basic + 2	6	6	5	4	4	i
	Bowflag® Premium			i	i		

Bodenelemente	Bowflag®	Einsatz bis max. Windstärke						
		XXS	XS	S	M	L	XL	
<b>Bodenplatte 40 x 40 cm/9 kg</b> · Stahl, pulverbeschichtet, silbergrau 	Bowflag® Basic	6	6	6	6	6	6	
	Bowflag® Basic + 1	6	6	6	6	6	6	
	Bowflag® Basic + 1	6	6	6	6	6	6	
	Bowflag® Basic + 2	6	6	6	6	6	6	
	Bowflag® Select				6	6	5	i
	Bowflag® Select + 1				7	5	6	4
	Bowflag® Select + 1				7	5	6	4
	Bowflag® Select + 2				7	5	6	4
	Bowflag® Select Tube				6	6	5	
	Bowflag® Select Tube + 1				6	6	5	
	Bowflag® Select Tube + 1				6	6	5	
	Bowflag® Select Tube + 2				6	6	5	
	Bowflag® Premium Dart/Crystal			4	4	i	i	i
	Bowflag® Premium Dart/Crystal + 1			4	4	i	i	i
	Bowflag® Premium Dart/Crystal + 1			4	4	i	i	i
	Bowflag® Premium Dart/Crystal + 2			4	4	i	i	i
	Bowflag® Premium Moon						i	i
	Bowflag® Premium Moon + 1						i	i
	Bowflag® Premium Moon + 1						i	i
	Bowflag® Premium Moon + 2						i	i
	Bowflag® Premium Surfer					i	i	i
	Bowflag® Premium Surfer + 1					i	i	i
	Bowflag® Premium Surfer + 1					i	i	i
	Bowflag® Premium Surfer + 2					i	i	i

Bodenelemente	Bowflag®	Einsatz bis max. Windstärke						
		XXS	XS	S	M	L	XL	
<b>Bodenplatte 40 x 40 cm/10,2 kg mit Aufsraubplatte und Rotator</b> · Stahl, pulverbeschichtet, silbergrau 	Bowflag® Basic	6	6	6	6	6	6	
	Bowflag® Basic + 1	6	6	6	6	6	6	
	Bowflag® Basic + 1	6	6	6	6	6	6	
	Bowflag® Basic + 2	6	6	6	6	6	6	
	Bowflag® Select					6	i	5
	Bowflag® Select + 1					7	5	6
	Bowflag® Select + 1					7	5	6
	Bowflag® Select + 2					7	5	6
	Bowflag® Select Tube					6	i	5
	Bowflag® Select Tube + 1					6	i	5
	Bowflag® Select Tube + 1					6	i	5
	Bowflag® Select Tube + 2					6	i	5

Bodenelemente	Bowflag®	Einsatz bis max. Windstärke						
		XXS	XS	S	M	L	XL	
<b>Bodenplatte 55 x 55 cm/19,7 kg mit Rotator</b> · Stahl pulverbeschichtet silbergrau 	Bowflag® Basic	6	6	6	6	6	6	
	Bowflag® Basic + 1	6	6	6	6	6	6	
	Bowflag® Basic + 1	6	6	6	6	6	6	
	Bowflag® Basic + 2	6	6	6	6	6	6	
	Bowflag® Basic + 1	6	6	6	6	6	6	
	Bowflag® Select					8	6	8
	Bowflag® Select + 1					8	7	8
	Bowflag® Select + 1					8	7	8
	Bowflag® Select + 2					8	7	8
	Bowflag® Select + 1					8	8	8
	Bowflag® Select Tube					6	i	6
	Bowflag® Select Tube + 1					6	i	6
	Bowflag® Select Tube + 1					6	i	6
	Bowflag® Select Tube + 2					6	i	6
	Bowflag® Select Tube + 1					6	i	6
	Bowflag® Premium Dart/Crystal				5	5	4	i
	Bowflag® Premium Dart/Crystal + 1				5	5	4	i
	Bowflag® Premium Dart/Crystal + 1				5	5	4	i
	Bowflag® Premium Dart/Crystal + 2				5	5	4	i
	Bowflag® Premium Dart/Crystal + 1				8	8	8	i
	Bowflag® Premium Moon						i	i
	Bowflag® Premium Moon + 1						i	i
	Bowflag® Premium Moon + 1						i	i
	Bowflag® Premium Moon + 2						i	i
	Bowflag® Premium Moon + 1						i	i
Bowflag® Premium Surfer						i	i	
Bowflag® Premium Surfer + 1					4	4	i	
Bowflag® Premium Surfer + 1					4	4	i	
Bowflag® Premium Surfer + 2					4	4	i	
Bowflag® Premium Surfer + 1					8	8	i	

Bodenelemente	Bowflag®	Einsatz bis max. Windstärke						
		XXS	XS	S	M	L	XL	
<b>Bodenplatte 55 x 55 cm/19,7 kg mit Rotator und Feder</b> · Stahl pulverbeschichtet silbergrau 	Bowflag® Basic	6	6	6	6	6	6	
	Bowflag® Basic + 1	6	6	6	6	6	6	
	Bowflag® Basic + 1	6	6	6	6	6	6	
	Bowflag® Basic + 2	6	6	6	6	6	6	
	Bowflag® Basic + 1	6	6	6	6	6	6	
	Bowflag® Select					8	7	7
	Bowflag® Select + 1					8	7	7
	Bowflag® Select + 1					8	7	7
	Bowflag® Select + 2					8	7	7
	Bowflag® Select + 1					8	8	8
	Bowflag® Select Tube					6	i	6
	Bowflag® Select Tube + 1					6	i	6
	Bowflag® Select Tube + 1					6	i	6
	Bowflag® Select Tube + 2					6	i	6
	Bowflag® Select Tube + 1					6	i	6
	Bowflag® Premium Dart/Crystal				5	5	4	i
	Bowflag® Premium Dart/Crystal + 1				7	7	6	
	Bowflag® Premium Dart/Crystal + 1				7	7	6	
	Bowflag® Premium Dart/Crystal + 2				7	7	6	
	Bowflag® Premium Dart/Crystal + 1				8	8	8	
	Bowflag® Premium Surfer					4	4	
	Bowflag® Premium Surfer + 1					7	7	
	Bowflag® Premium Surfer + 1					7	7	
	Bowflag® Premium Surfer + 2					7	7	
	Bowflag® Premium Surfer + 1					8	8	



# Zubehör und Halterungen


Für Ihre Bowflag® steht Ihnen ein umfangreiches Zubehörsortiment zur Verfügung. Damit erhöhen Sie die Standsicherheit auf unterschiedlichen Untergründen und gewährleisten einen bequemen und sicheren Transport. Durch die praktischen Halterungen und das Nachrüst-Set können die Einsatzmöglichkeiten von Bowflag® erweitert werden.

## Zubehör




### wasserbefüllbares Gewicht, 10 l

- Füllmenge 10 l Wasser
- Ø außen 53 cm, Ø innen 11 cm
- geeignet für Kreuzfüße und Bodenplatten
- nicht bei Frost einsetzbar



### wasserbefüllbares Gewicht, 50 l

- Füllmenge 50 l Wasser
- 75 x 75 x 12 cm
- geeignet für Kreuzfüße und Bodenplatten
- nicht bei Frost einsetzbar



### Kunststoffgewicht, wasserbefüllbar, 7,5 l

- Kunststoff, silbergrau
- mit Tragegriff, stapelbar
- Füllmenge ca. 7,5 l Wasser
- Größe (B x H x T): 37 x 12 x 37 cm



### Beschwerungsplatte 18 x 20 cm/5 kg

- Stahlguss, schwarz
- mit Tragegriff, stapelbar
- Gewicht ca. 5 kg




### Sand- und Schneeverlängerung

- Stahl, gelb chromatiert
- Länge 80 cm
- geeignet für Erdspieß 60 cm/Ø 12 mm und Erdspieß 60 cm/Ø 12 mm mit Rotator



### Erdhaken

- Stahl, pulverbeschichtet
- Länge 16 cm
- geeignet für Kreuzfüße und Bodenplatten



### Erdspieß-Stabilisator

- Stahl, galvanisch verzinkt
- Ø 15 cm
- geeignet für Erdspieß 60 cm/Ø 12 mm und Erdspieß 60 cm/Ø 12 mm mit Rotator



### Transporttaschen für Systembestandteile

- aus Gewebe



### Transporttaschen für je 2 Bodenplatten

- aus Gewebe
- Größe grüne Tasche: 18 x 30 cm
- Größe schwarze Tasche: 30 x 30 cm

## Nachrüst-Set Schwimmfuß für Fuß P3



- zum Umbau des wasserbefüllbaren Fußes P3 zum Schwimmfuß
- bestehend aus: Beschwerungsplatte mit Gewindestange und Kordelschnur
- geeignet für: Bowflag® Basic (Größen M, S, XS, XXS), Bowflag® Select (Größe M)

## Halterungen

### Bowflag®-Halter senkrecht für Zeltpfosten




- Aluminiumprofil mit Steckhülse, Ø innen 20 mm
- Schelle aus Nylon (hochfest, frostsicher, witterungsbeständig), passend für Sechskantprofile Ø 40 mm oder für Achtkantprofile Ø 52 mm
- geeignet für: Bowflag® Basic Größe S: alle auswehenden Formen, Tropfen Bowflag® Basic Größe XS: konkave und schräge Unterkante, Tropfen Bowflag® Basic Größe XXS: konkave Unterkante, Tropfen

### Bowflag®-Halter 30° für Zeltpfosten



- Aluminiumprofil mit Steckhülse, Ø innen 20 mm
- Schelle aus Nylon (hochfest, frostsicher, witterungsbeständig), passend für Sechskantprofile Ø 40 mm oder für Achtkantprofile Ø 52 mm
- geeignet für Bowflag® Basic (Größen S, XS, XXS)

### Wandhalterung 30°




- Stahl, pulverbeschichtet
- 0,5 kg
- geeignet für Bowflag® Basic (Größen M, S, XS, XXS)

### Tisch-Klemmhalter



- mit M8-Gewindebolzen und Dorn
- Stahl, schwarz lackiert
- Größe (B x H x T): 9 x 20 x 7 cm (mit Dorn)
- Klemmbereich: 15-60 mm
- Gewicht ca. 0,7 kg
- geeignet für Bowflag® Basic in den Größen M, S, XS, XXS an Tischplatten oder anderen ebenen Platten

Alle Maße sind Circa-Angaben. Da wir ständig an der Weiterentwicklung unserer Produkte arbeiten, müssen wir uns technische Änderungen sowie Toleranzen vorbehalten.



Bowflag® T – der „Große“ unter den Kleinwerbemitteln



Promotion Rucksack Bowflag® – genau dort, wo sich Ihre Zielgruppe bewegt



Bowflag®, in 20 Standardfarben – moderne Dekorationselemente

## Tipps

Überraschend vielseitig – die flexiblen Bowflag® können auch anders eingesetzt werden.