

vispronet®



Mastkopf



Belegklampe



Fahnenmasten aus Aluminium


Fahnenmast K-Basic, ohne Ausleger

INFORMIEREN
GESTALTEN
BESTELLEN

www.vispronet.de

Fahnenmast K-Basic, ohne Ausleger

- Mastrohr nahtlos konischer
- einteiliger Fahnenmast, ohne Ausleger
- Fahnenmast mit außenliegender Seilführung
- Arretierung des Hissseils mit Belegklampe (160 mm) aus Aluminiumguss
- Fahnenmast aus deutscher Produktion, mit hochwertiger Aluminiumlegierung EN AW-6082T6 mit silberfarbiger Eloxalschicht nach Euras-Norm DIN 17611 (Schichtstärke mind. 20 µm)
- Lieferumfang: Mastkopf aus Siluminguss mit integrierter Seilumlenkung, PES-Hissseil (Ø 5 mm) mit beidseitiger Kauschenpressung und VA-Karabiner
- empfohlener Einsatz: mit Beflaggung bis Windstärke 8 (max. 74 km/h)
- empfohlener Einsatz: mit Beflaggung bis Windstärke 8 (max. 74 km/h)

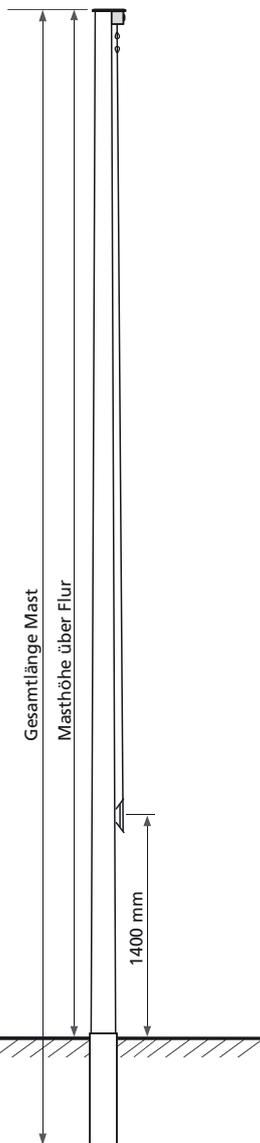

Mast					
Typ	Höhe über Flur in m	Gesamtlänge in m	Ø in mm	Gewicht in kg	empfohlene Fahnengröße B x H in cm
KB 7	7,0	7,7	114/76	16	150 x 300
KB 8	8,0	8,8	135/76	26	150 x 400
KB 9	9,0	10,0	145/76	34	150 x 400
KB 10	10,0	11,0	145/76	37	150 x 500
KB 12	12,0	12,0	177/76	75	150 x 600

Bodenelemente (optional wählbar)				
Typ	Bodenelement Bezeichnung	Länge in mm	Ø in mm	Fundament LxBxH in cm
KB 7	Zentrierhülse	700	130	80 x 80 x 90
	Kipphalterung	500	-	80 x 80 x 80
KB 8	Zentrierhülse	800	150	85 x 85 x 90
	Kipphalterung	500	-	85 x 85 x 90
KB 9	Zentrierhülse	1000	160	90 x 90 x 90
	Kipphalterung	500	-	90 x 90 x 90
KB 10	Zentrierhülse	1000	160	95x95x100
	Kipphalterung	500	-	95x95x100
KB 12	Zentrierhülse	500	-	105x105x100
	Kipphalterung			



Passform-Bodenhülse



Zentrierhülse



Kipphalterung

Zubehör (optional erhältlich)



Kletterstoppgewicht



Fahnenführungsringe, 6er-Set



FahnenSchlingen-Sets



Depothaken, 10er-Set

Alle Maße sind Circa-Angaben. Da wir ständig an der Weiterentwicklung unserer Produkte arbeiten, müssen wir uns technische Änderungen sowie Toleranzen vorbehalten.